

INDEXA®



Funk-Video- Türsprechanlage DVT40

Integrierte Farb-
kamera mit
Schnappschuss-
funktion



Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Rückseite

Funk-Video-Türsprechanlage DVT40



DVT40 Set

Art.Nr. 27 080

TECHNISCHE DATEN

Türsprechstelle

Betriebsspannung: 9-12 V DC oder über 2 Stück LR14(C) 1,5 V Batterien (Netzgerät und Batterien nicht im Lieferumfang)

Stromaufnahme: max. 200 mA (bei 12 V DC), max. 500 mA (bei 2 x LR14(C) 1,5 V)

Funkreichweite: max. 100-150 m bei freier Sicht (abhängig von baulicher und Funkumgebung)

Erfassungswinkel: 72° horizontal, 96° vertikal

Bildrate: max. 15 Bilder/Sekunde

Kamera-Bildsensor: 1/4 Zoll CMOS-Farbe

Kamera-Bildauflösung: 480 x 640 Pixel

Ausleuchtung: 6 weiße LEDs, bei Dunkelheit bis zu 0,8 m

Sendefrequenz: 2,4 GHz

Türöffnerrelais: Wechsler, Schaltleistung max. 1 A bei bis zu 15 V AC/DC (Schaltdauer einstellbar zwischen 1 und 9 Sekunden)

Relais zur Signalsteuerung: Schließer, max. 1 A/15 V AC/DC (Schaltdauer ca. 3 Sek.)

Schutzart: IP55

Abmessungen: 104 x 165 x 50 mm

Mobilteil

Stromversorgung: Lithium-Akku 3,7 V, 1100 mAh

Ladespannung: über Ladestation (mit mitgeliefertem Netzgerät)

Stromaufnahme: max. 400 mA

Bildschirmdiagonale: 2,4 Zoll (6,1 cm)

Monitor-Bildauflösung: 240 x 320 Pixel

Klingelton: drei wählbare Melodien

Klingeldauer: wählbar

Klingellautstärke: wählbar

Integrierter Bildspeicher: Ringspeicher, max. 100 Schnappschüsse

Abmessungen: 53 x 187 x 26 mm

Die Funk-Video-Türsprechanlage ist für Einfamilienhäuser geeignet. Die Türsprechstelle ist mit einer integrierten Farbkamera und LEDs für die Nachtsicht ausgestattet.

Mit dem handlichen Mobilteil kann mit den Besuchern gesprochen werden und es wird bei Klingeln automatisch ein Schnappschuss gespeichert. Weitere Schnappschüsse können auch manuell während des Gesprächs aufgenommen werden. In dem im Mobilgerät integrierten Ringspeicher ist Platz für 100 Bilder.

Produktmerkmale

- Wetterfeste Türsprechstelle mit beleuchteter Ruftaste, Namensschild und Schutzhaube
- Integrierte Farbkamera mit nächtlicher Ausleuchtung durch weiße LEDs
- Flaches Mobilteil mit 2,4 Zoll Bildschirm, tragbar dank Lithium-Akku
- Bei Klingeln erscheint das Kamerabild am Mobilteil und ein Schnappschuss wird aufgenommen
- Integrierter Ringspeicher für 100 Bilder
- Anschluss für einen elektrischen Türöffner und/oder Gong vorhanden
- Digitale Funkübertragung für störungsfreie Bilder und Abhörsicherheit
- Das Set kann mit einem zusätzlichen Mobilteil und einer Türsprechstelle erweitert werden

Lieferumfang DVT40 Set




- Türsprechstelle mit Namensschild
- Schutzhaube
- Mobilteil inkl. Lithium-Akku
- Ladestation mit Netzgerät

Erweiterung für DVT40 Set




Wird an der Türsprechstelle des DVT40 Sets geklingelt, reagieren beide eingeschalteten Mobilteile.


Türsprechstelle

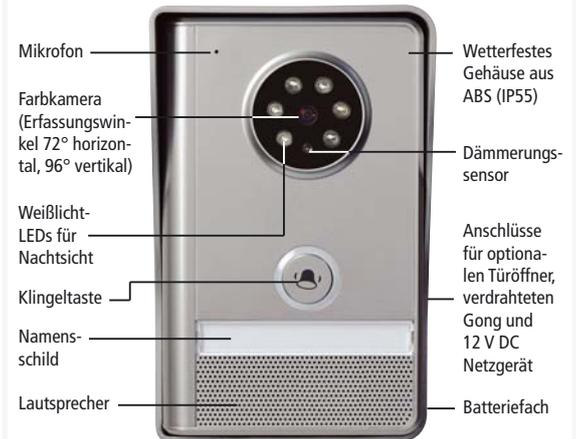

Mobilteil

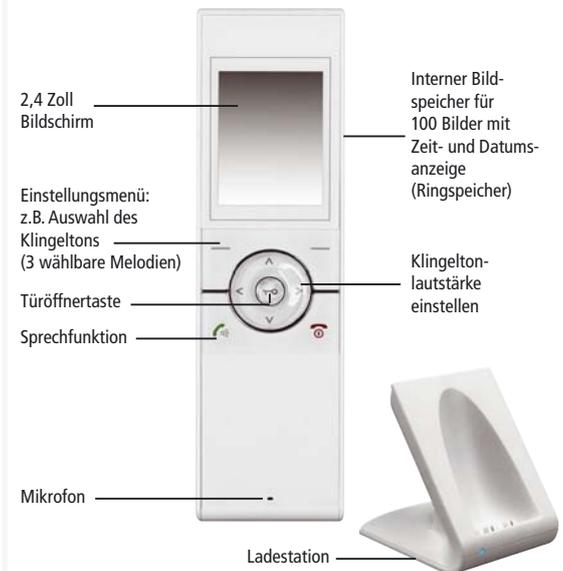

Einfache Anbringung



- A) - Türsprechstelle für Batteriebetrieb geeignet
 B) - Bei Netzgerätbetrieb kann ein elektrischer Türöffner (12 V, max. 1 A) und/oder ein externer Signalgeber (z.B. ein Gong) angesteuert werden

Optionales Zubehör

- Winkelhalterung für die 45° Eckmontage der Türsprechstelle

Für Montage links oder rechts geeignet. Abmessungen: 102 x 121 x 23 mm.



DVT40WH

Art.Nr. 27 083

- Zusatz-Mobilteil mit Ladestation

Das DVT40 Set kann mit maximal einem zusätzlichen Mobilteil erweitert werden.

DVT40M

Art.Nr. 27 081

- Zusatz-Türsprechstelle

Das DVT40 Set kann mit maximal einer zusätzlichen Türsprechstelle erweitert werden.

DVT40T

Art.Nr. 27 082

- Netzgerät für Türsprechstelle

NG1000

Art.Nr. 32 107